


タイマー専用台の組立方法




① まず、底辺金具を取付ます。

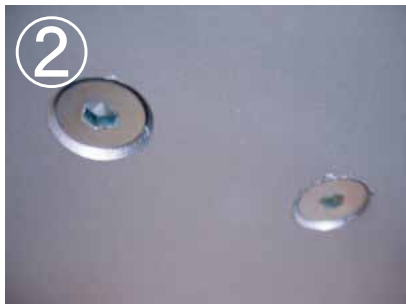


② 下（裏）から見たところ。



③ タイマー内部のコンセントに振動マシンの電源コードを挿入します。

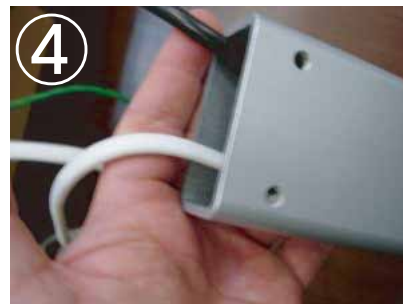

④ 支柱の筒にタイマーの電源コードと振動マシンの電源コードを通します。

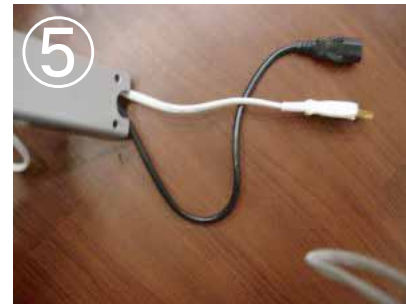

⑤ 支柱は、円の形にくりぬいてある方が下になります。



⑥ 支柱をタイマー支えに取り付けます。



⑦ 前側に支柱を取り付けます。



⑧ タイマー支え板を裏側から見たところ。



⑨ タイマー支え板に支柱を取り付けます。裏側から見たところ。



⑩ 六角棒スパナでしっかりと締めます。



⑪ 正面下から見たところ。



⑫



⑬ 支柱台に支柱をはめ込みます。



⑭ 六角棒スパナでしっかりと締めます。



完成です。
写真は東亜通信製タイマー

写真は本田田通信製と東亜製の2種が混じっています。構造は同じですので組立の方法は同じです。
電源コードの色は気にされないで下さい。機種が違う写真が混じっているので、コードの色が違います。
本田通信のタイマーは底辺左側、東亜通信のタイマーは底辺右側が電源コード出口になります。